

TRENDY


АКТИВНЫЕ ИК БАРЬЕРЫ С ВНУТРЕННИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Совместим с любым радиопередатчиком сигналов тревоги


TRENDY - это беспроводной светодиодный барьер с двухлучевыми светодиодными модулями и детектирующими параллельными лучами. Он работает от литиевых батарей (автономный режим 24 месяца) и совместим с любым радиопередатчиком тревожных сигналов. Датчик состоит из двух симметричных стоек, которые устанавливаются по обе стороны защищаемых входов. Благодаря своим компактным размерам он может быть легко установлен в небольших пространствах, в том числе в проемах дверей и окон с раздвижными и стационарными жалюзи. **TRENDY** обеспечивает превосходный стандарт надежности, высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей и движению насекомых. Его дальность действия - до 5 м.

Коды изделия **TRENDY**: TR

Пожалуйста, обратитесь к прайс-листу, чтобы найти все полные коды продуктов и цены.

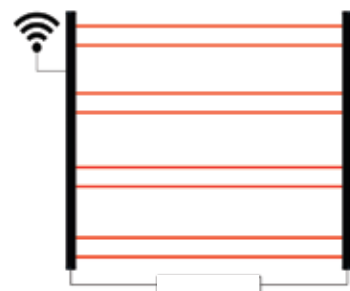

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

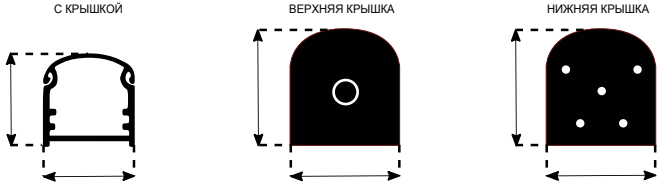Высота барьера	0,5 м-1,0 м-1,5 м-2,0 м-2,5 м-3,0 м (при необходимости нестандартной высоты барьера свяжитесь с поставщиком)
Размеры	
Материал барьера	Экструдированный алюминий и ИК-прозрачный поликарбонат
Рабочая температура	от -25°C до +70°C
ИК сигнал	Импульсный кодированный
Макс. дальность outdoors	5 м
Мин. дальность outdoors	20 см (для барьеров любой высоты)
Совместимость	TRENDY совместим с любым радиопередатчиком
Электропитание	Литиевые батареи 3,6 В / 4800 мАч (2 года автономной работы)
Макс. энергопотребление	415 мкА (TX 195 мкА - RX 220 мкА)
Синхронизация	По оптическому лучу
Макс. кол. оптических модулей	6 двойных модулей
Макс. количество лучей	12 линейных (направление лучей регулируются поворотом стойки)
Логика срабатки	ИЛИ / И
Время срабатывания	Регулируется от 50 до 500 мс
Выход Alarm	NC контакты реле
Выход Tamper	NC контакты реле
Светодиодные индикаторы	Синхронизация - Тревога
Степень защиты	IP54



АКСЕССУАРЫ

WIN TW
Поворотная опора
для регулировки по углу

