

GEMINI и QUAD

АКТИВНЫЕ МИНИ ИК-БАРЬЕРЫ


Доступны в вариантах однолучевых и двухлучевых модулей

GEMINI и **QUAD** - это мини ИК-барьеры небольшого размера со сдвоенными линзами. Готовые к установке они состоят из передатчика и приемника и имеют 8 цифровых выбираемых частот. Барьер **GEMINI** доступен в трех версиях: **GEMINI 30**, **GEMINI 60** и **GEMINI 100**. Барьеры **GEMINI** и **QUAD** могут устанавливаться на столбах, стенах или внутри колонн **TOWER-GARDEN**. Они просты в установке, имеют оптическую синхронизацию и предлагаются по действительно непревзойденному соотношению цена / качество. Крепежные скобы входят в комплект.

Код изделия QUAD: QUAD

Коды изделия GEMINI: GEMINI 30, GEMINI 60, GEMINI 100



Пожалуйста, обратитесь к прайс-листу, чтобы найти все полные коды продуктов и цены.

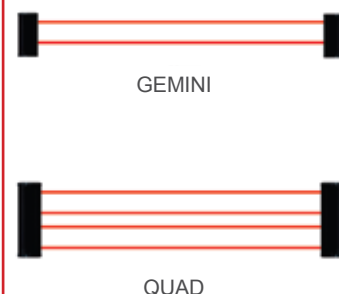

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная дальность outdoors	200 м (QUAD) 100 м (GEMINI 100) 60 м (GEMINI 60) 30 м (GEMINI 30)
Минимальная дальность outdoors	100 м (QUAD) 50 м (GEMINI 100) 30 м (GEMINI 60) 15 м (GEMINI 30)
Размеры	QUAD: 310 x 95 x 95 мм GEMINI: 170 x 80 x 80 мм
Синхронизация	Оптическая, совмещенная с видеоискателем и светодиодным сигналом
Электропитание	13.8 - 24 Vdc
Регулировка по вертикали	20° (+/- 10°)
Регулировка по горизонтали	180° (+/- 90°)
Рабочая температура	от -25°C до +55°C
Выход Тревога	NO/NC контакты реле
Звуковой сигнал	Зуммер тревоги, продолжительность программируется
Время срабатывания	Регулируется от 50 до 240 мс
Степень защиты	IP55
Стандартные аксессуары	Напольные и настенные кронштейны



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ В TOWER BOX						
GAR GR (di serie)	GAR WL	GAR POW	TW PRCAP	GAR LAMP	GAR LUMYA	TW CAMCAP
Опора для наземной установки	Кронштейн для настенного монтажа	Источник питания	Крышка с датчиком давления	«Коньяк»	«Белый»	«Белый»
200 x 210 mm Ø 33 cm	200 x 210 mm Ø 33 cm	12 Vdc - 1,5 Ah 24 Vac - 2,0 Ah	против перелаза	Ø 32 cm		

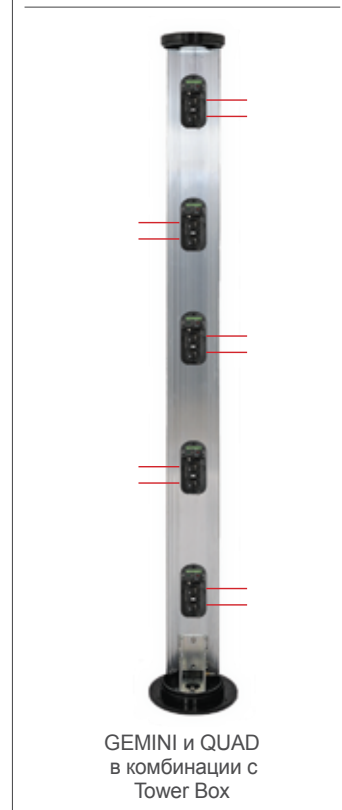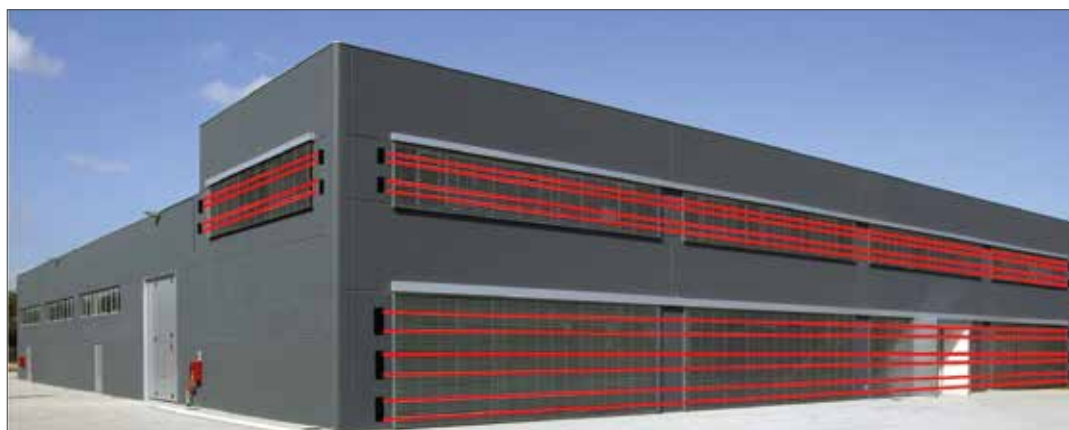

GEMINI и QUAD в комбинации с Tower Box