

# WINNER


## АКТИВНЫЕ ИК БАРЬЕРЫ - МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 15 М

Доступен в черном и белом цвете

**WINNER** - это двухлучевой ИК-барьер с параллельными лучами. Он состоит из двух симметричных стоек, которые устанавливаются по обе стороны от защищаемых входов. Это позволяет фиксировать вторжение, оставляя свободу передвижения в помещении даже с открытыми окнами и дверьми. Благодаря своим компактным размерам он может быть легко установлен в небольших пространствах, в том числе в проемах дверей и окон с раздвижными и стационарными жалюзи. **WINNER** обеспечивает превосходный стандарт надежности, высокую устойчивость к солнечным лучам и движению насекомых. Датчик прочен, безопасен, прост в установке, доступен в черном и белом цвете. Его максимальная дальность действия - 15 м.

Коды изделия **WINNER**: WIN

Пожалуйста, обратитесь к прайс-листу, чтобы найти все полные коды продуктов и цены.

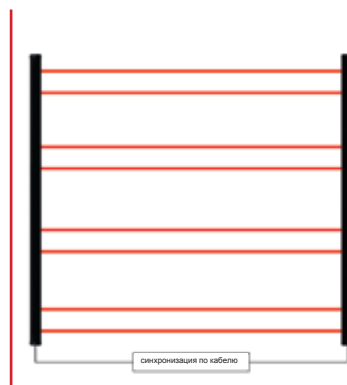

<b>Высота барьера</b>	0,5 м-1,0 м-1,5 м -2,0 м-2,5 м-3,0 м (при необходимости нестандартной высоты барьера свяжитесь с поставщиком)
<b>Размеры</b>	
<b>Материал барьера</b>	Экструдированный алюминий и ИК-прозрачный поликарбонат
<b>Рабочая температура</b>	от -25°C до +70°C
<b>ИК сигнал</b>	Импульсный кодированный
<b>Макс. дальность outdoors</b>	15 м (в черной версии), 3,5 м (в белой версии)
<b>Мин. дальность outdoors</b>	20 см (для барьеров любой высоты)
<b>Электропитание</b>	12 V dc
<b>Макс. энергопотребление</b>	110 мА - TX + RX
<b>Синхронизация</b>	По кабелю
<b>Макс. количество модулей</b>	10 двойных оптических модулей
<b>Макс. количество лучей</b>	20 линейных (направление лучей регулируются поворотом стойки)
<b>Логика сработки</b>	ИЛИ / И
<b>Время срабатывания</b>	Регулируется от 50 до 500 мс
<b>Выход Alarm</b>	NC контакты реле
<b>Выход Tamper</b>	NC контакты реле
<b>Светодиодные индикаторы</b>	Синхронизация - Тревога
<b>Степень защиты</b>	IP54



### АКСЕССУАРЫ

WIN TW  
поворотная опора  
для регулировки по углу

